

MONT BLANC 212°

NORDISCHE FICHTE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°



LÄNGEN (m): 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 *


ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
	Federmaß	Deckmaß		
19	145	137	280	5
19	170	162	210	5
19	195	187	210	5
19	220	212	175	5

PROFIL

C01 Rückseite Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG

Ja

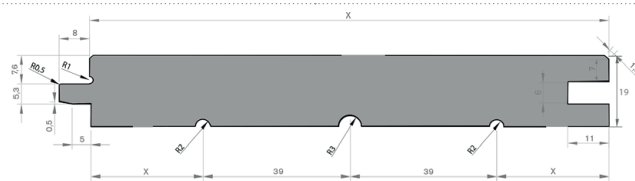

QUALITÄT

natur. Ausrisse an den Brettkante sind produktspezifisch.
Verschnittlängen zu max 10% werden mitgeliefert. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)

ZERTIFIKATE

PEFC

FEUCHTIGKEIT

kd 7% +/- 2

HOBELUNG

linke Seite

GEWICHT

430 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

keine

VERWENDUNG

innen und aussen

MODIFIKATION

thermisch behandelt bei 212°

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

gehackt



gehackt