


Tischplatten Altholz



Tischplatten Eiche Altholz

2. Patina aus alten Balken, Blockwänden, Strickwänden oder Brettern hergestellt

Länge	2200, 2600, 3000 mm
Breite	1150 mm
Stärke	42 und 52 mm
Aufbau	einschichtig
Lamellenbreite	fallend von 80 bis 300 mm
Qualität	rustikal mit Ästen, Rissen, Wurmlöchern
Verarbeitung	grob vorgekittet
Verleimung	D3 nach DIN/EN204
Oberfläche	vorgeschliffen Korn 80
Kanten	Sägeschnitt
Holzfeuchte	9 % ± 2 %
Verfügbarkeit	ab Lager

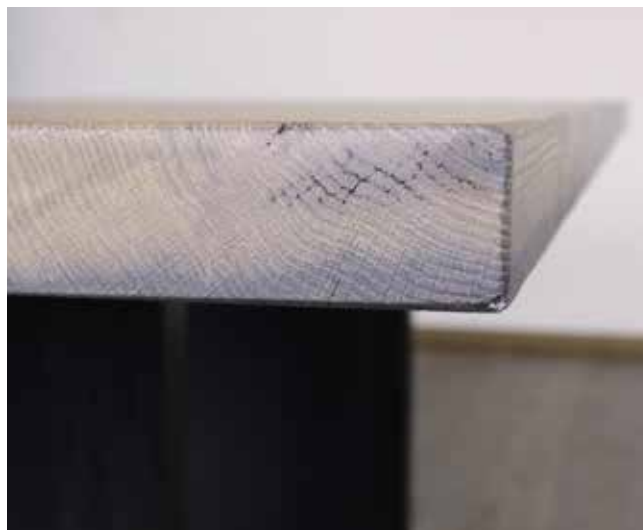

Bei den Eiche Altholz Tischplatten handelt es sich um Tischplatten-Rohlinge. Es müssen folgende Arbeiten ausgeführt werden: genauer Zuschnitt, Kantenbearbeitung und Oberflächenfinish (sauber kitten, schleifen, bürsten, ölen oder lackieren).

Lagerung / Transport / Verarbeitung

Die Lagerung der Tischplatten darf ausschliesslich in geschlossenen, trockenen und nicht zu kalten Räumen erfolgen. Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, feuchten Wänden, offenen Türen oder Fenstern gelagert werden und müssen vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Die ideale Lagertemperatur ist ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 % ohne grosse Temperaturschwankungen. Die Lagerung und der Transport der Platten muss immer liegend erfolgen, nie stehend.

Wir empfehlen Ihnen die Tischplatten zeitnah zu verarbeiten. Holz leidet vor allem während der Heizperiode bei ungesundem zu trockenem Raumklima. Bitte prüfen Sie immer Ihr Raumklima und befeuchten Sie bei Bedarf.

Falls Sie diese Hinweise nicht berücksichtigen, kann es zu offenen Leimfugen bis hin zu Verzug oder Rissbildung im Holz kommen.



 **Atlas Holz AG**
Aus Leidenschaft für Holz.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.ch



Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach
Tel. +41 81 750 23 23
Fax +41 81 750 23 20
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch