Atlas Holz AG
Aus Leidenschaft für Holz.

Massivholzplatten

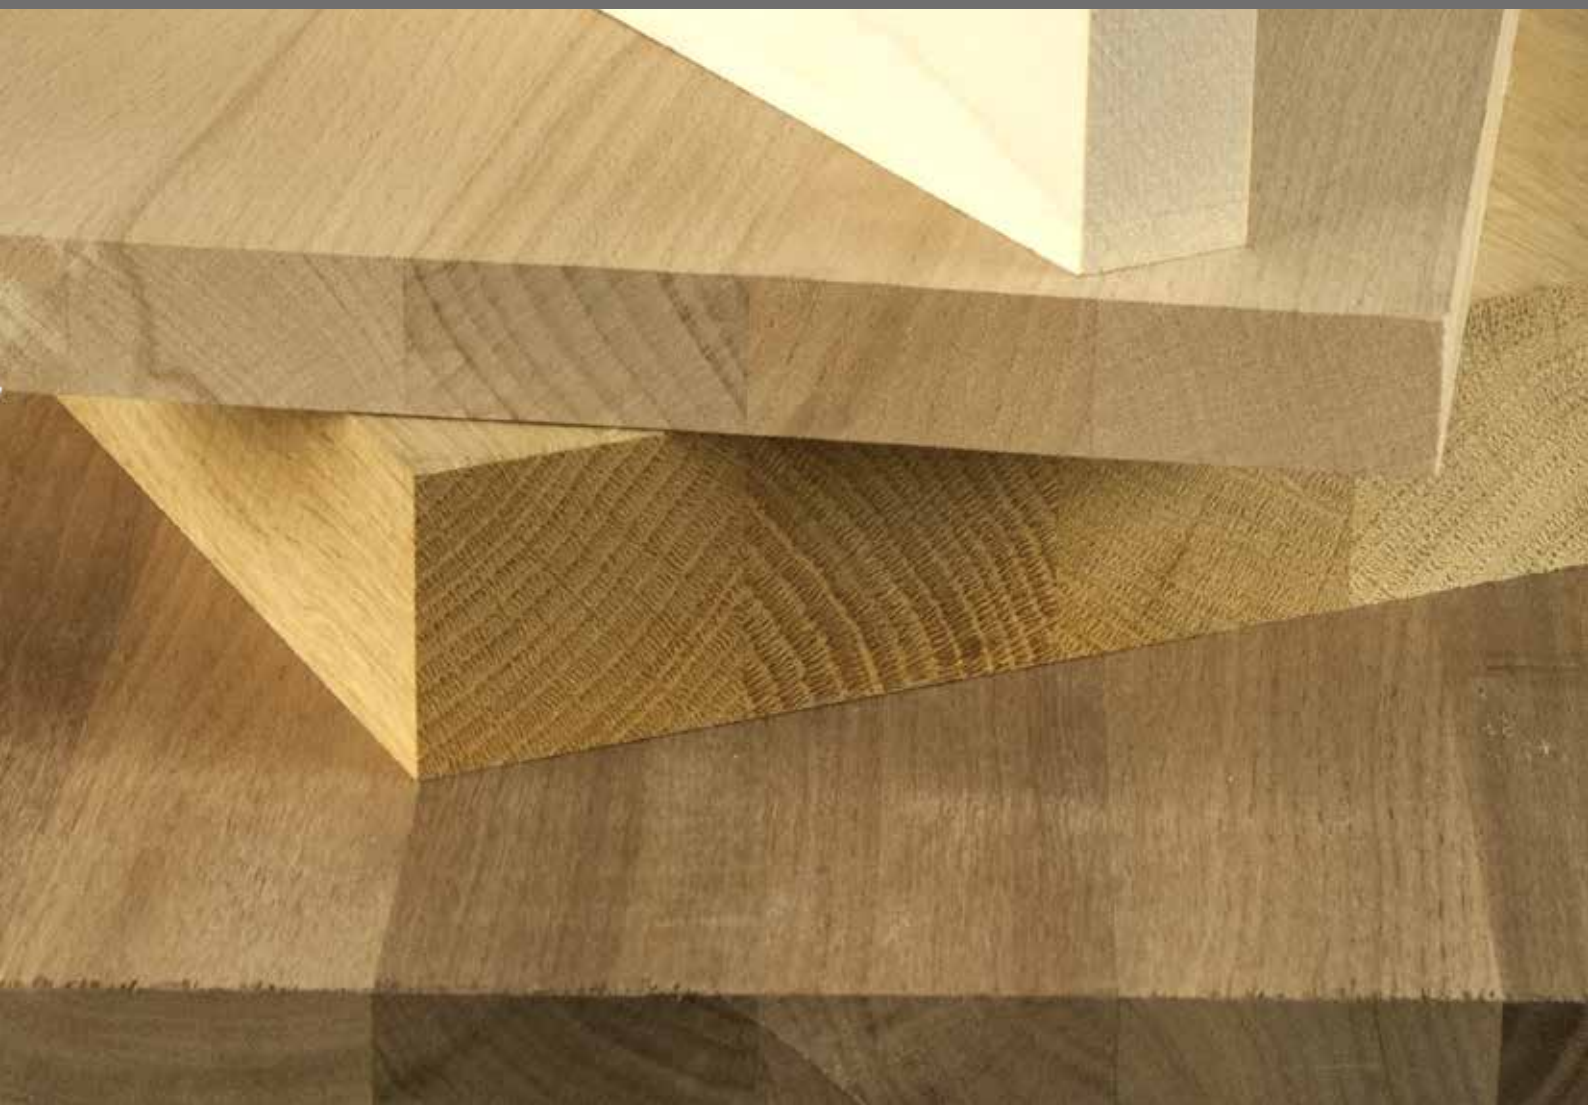

Massivholzplatten

Im Innenausbau und in der Möbelherstellung, besonders im hochwertigen Bereich, gewinnt die Verwendung von Massivholzplatten immer mehr an Bedeutung.
Wir bieten ein breites Angebot an Massivholzplatten mit durchgehenden und keilverzinkten Lamellen in Premiumqualität für jeden Einsatzbereich – ob Standardplatten direkt ab Lager oder Wunschformate à la Carte in über 50 Holzarten individuell für Sie hergestellt. Wir fertigen für Sie auch Halbfertig- und Fertigprodukte wie Tischblätter, Tischfüsse und Türrahmenplatten. Den Bearbeitungsgrad bestimmen Sie selbst, ob als rohe Massivholzplatte oder als fertiges Produkt formatiert, geschliffen, gebohrt, gefräst, kanten- und oberflächenbehandelt.

1-Schichtplatten Standard mit durchgehenden Lamellen

Holzarten	Ahorn europäisch, Buche gedämpft, Buche leicht gedämpft mit Kern, Eiche astig/Wildeiche, Eiche europäisch, Erle leicht gedämpft, Esche weiss, Nussbaum amerikanisch
Stärke	19, 25, 30/32, 40 mm
Länge	von 800 bis 3000 mm
Breite	1210 mm
Lamellenbreite	fix oder fallend ab 40 mm
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Lieferung	innert 3 bis 8 Arbeitstagen bzw. ab Produktion innert 3 bis 6 Wochen

1-Schichtplatten Select mit durchgehenden Lamellen

Holzarten	Ahorn amerikanisch, Ahorn europäisch, Arve mit Splintanteil, Buche gedämpft, Buche leicht gedämpft mit Kern, Eiche astig/Wildeiche, Eiche europäisch, Erle leicht gedämpft, Esche mit Kern, Esche weiss, Kirschbaum amerikanisch, Kirschbaum europäisch gedämpft, Nussbaum amerikanisch
Stärke	19, 25, 30, 40 mm
Länge	von 900 bis 3000 mm
Breite	1250 mm
Lamellenbreite	von 40 bis 120 mm, gleichbleibend oder fallend innerhalb der Platte
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Lieferung	innert 7 bis 14 Arbeitstagen bzw. ab Produktion innert 3 bis 8 Wochen

1-Schichtplatten à la Carte mit durchgehenden Lamellen

Holzarten	über 50 Holzarten
Stärke	19, 25, 30, 40, 50 mm oder nach Wunsch
Länge	auf Mass gefertigt
Breite	auf Mass gefertigt
Lamellenbreite	von 40 bis 120 mm, fallend innerhalb der Platte oder fixe Friesbreiten bis 100 mm
Qualität	A/B oder nach Wunsch
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80 oder nach Wunsch, DD lackiert, Wasserlack lackiert, farbig lackiert, natur geölt, farbig geölt, Öl-Wachs behandelt, gebeizt nach Mustervorlage oder Beiznummervorgabe
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Sonderformen	wie Kreise, Elypsen, oder ähnliches nach CAD auf modernem BAZ
Bearbeitung	sämtliche Bearbeitungsschritte bis hin zum fertigen Produkt
Lieferung	ca. 4 bis 8 Wochen ab Bestellung

1-Schichtplatten Standard mit keilverzinkten Lamellen

Holzarten	Ahorn europäisch, Akazie gedämpft, Birke, Buche gedämpft, Buche leicht gedämpft mit Kern, Buche natur, Eiche europäisch, Eiche astig / Wildeiche, Erle leicht gedämpft, Esche weiss, Esche mit Kern, Kirschbaum europäisch, Nussbaum amerikanisch
Stärke	19, 26, 32, 40, 45, 50 mm
Länge	2500, 4200, 5000 mm
Breite	670, 720, 1210, 1250 mm
Lamellenbreite	von 40 bis 50 mm, gleichbleibend innerhalb der Platte
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Lieferung	innert 3 bis 8 Arbeitstagen bzw. ab Produktion innert 3 bis 6 Wochen

Türrahmenplatten mit keilverzinkten Lamellen

Holzarten	Eiche europäisch, Buche/Kernbuche
Stärke	45, 55, 60, 70 m bei Eiche; 45, 55, 65 mm bei Buche/Kernbuche
Länge	2300, 2800, 3200 mm bei Eiche; 2300, 3200 mm bei Buche Kernbuche
Breite	800 mm
Lamellenbreite	fix 20 bis 40 mm, je nach Verfügbarkeit
Qualität	B/B zum Streichen mit Splintanteil bzw. Braunkern
Verleimung	D4 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 100/120
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Zertifizierung	FSC® 100 %
Lieferung	ab Lager innert 3 bis 5 Arbeitstagen bzw. ab Produktion bei Sonderformaten ca. 4 bis 8 Wochen

Tischblätter und Tischfüsse

Holzarten	über 50 Holzarten
Dimensionen	auf Mass gefertigt
Formen	nach Wunsch (rechteckig, rund, oval oder freie Form), CNC-Fertigung
Lamellenbreite	von 40 bis 120 mm, fallend innerhalb der Platte oder fixe Friesbreiten bis 100 mm
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80 oder nach Wunsch, DD lackiert, Wasserlack lackiert, farbig lackiert, natur geölt, farbig geölt, Öl-Wachs behandelt, gebeizt nach Mustervorlage oder Beiznummervorgabe
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Bearbeitung	vom Tischrohling bis zum fertigen Tisch
Lieferung	ca. 3 bis 8 Wochen ab Bestellung

3-Schichtplatten

Holzarten	Ahorn europäisch, Buche gedämpft, Buche gedämpft mit Kern, Eiche europäisch, Eiche astig/Wildeiche, Erle leicht gedämpft
Stärke und Aufbau	20 mm (5/10/5 mm), auf Bestellung 26 mm (5/16/5 mm)
Länge	810, 1250, 1650, 1900, 2050, 2300, 2500, 2750, 3000 mm
Breite	1250 mm
Lamellenbreite	von 60 bis 100 mm, fallend innerhalb der Platte
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Lieferung	innert 3 bis 8 Arbeitstagen bzw. ab Produktion innert 3 bis 6 Wochen

Ahorn europäisch

Ahorn kanadisch

Akazie gedämpft

Birke

Birnbaum

Buche gedämpft

Buche ungedämpft

Kernbuche gedämpft

Eiche europäisch

Eiche astig

Brauneiche

Eiche geräuchert

Erle ungedämpft

Esche weiss

Kernesche

Kastanie

Kirschbaum europäisch

Nussbaum amerikanisch

Nussbaum europäisch

Ulme astig

1-Schichtplatten Standard
1-Schichtplatten Select
1-Schichtplatten à la Carte
Türrahmenplatten
3-Schichtplatten

Aus Leidenschaft für Holz.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Trübbach. Wir nehmen uns gerne Zeit Sie zu beraten. Weitere Informationen zu Massivholzplatten finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder auf unserer Webseite.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, welcher Unregelmässigkeiten in Farbe und Struktur aufweisen kann.

Es gelten unsere AGB ersichtlich unter www.atlasholz.ch. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Atlas Holz AG
Aus Leidenschaft für Holz.

FSC
www.fsc.org
FSC® C106410
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC
PEFC/15-31-0072
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.ch

Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach

Tel. +41 81 750 23 23
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch

03/2022